

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

720.180.312

• 12V

• 80/60A Sürekli


• SPDT NO, NC / 1 Form C

• 5 Terminalli

• Diyotlu

• Braketli

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram

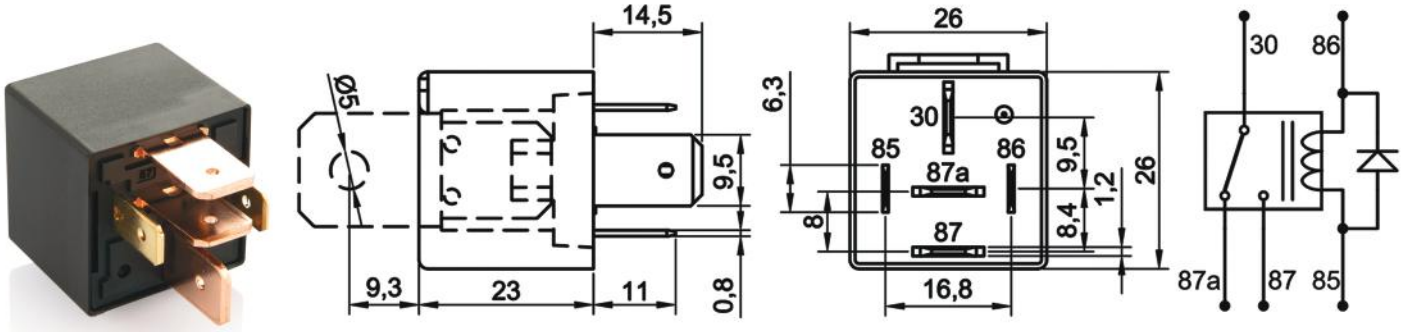

Aksesuarlar




207.250.291 Soket – 5 Terminalli, 5 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Maksimum Demeraj Akımı	270A
Nominal Sürekli Akım	NO 80A / NC 60A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form C / SPDT	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontakt Malzemesi	AgSnO2 (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<9,0V / >1,2V	Vibrasyon	20-200Hz,5g;>10us
Maksimum Bobin Gerilimi	20V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	90Ω ± %10	IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Diyot	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87, 87a: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87, 87a: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

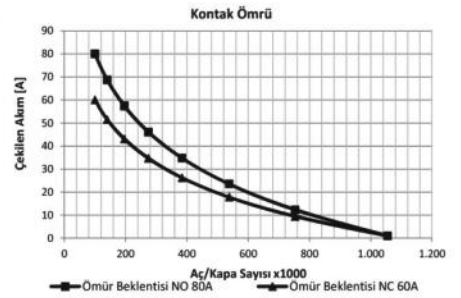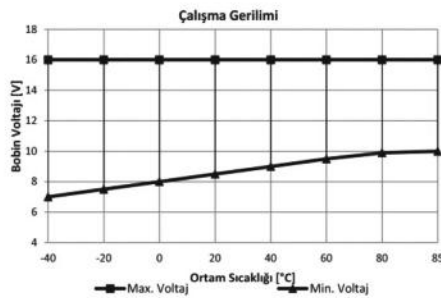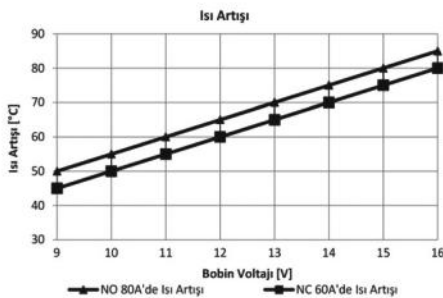

Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindedir.